

## ■ Motores Manaras

Los operadores con ejes de transmisión se usan en cualquier puerta con un eje, piñones y cadena como elemento de transmisión. Se pueden instalar en puertas de elevación en altura, de elevación vertical, así como también en puertas seccionales de elevación estándar especialmente adaptadas o en puertas enrollables y rejillas. Pueden montarse en muros, cubiertas ó repisas en cualquier lado de la puerta.

## ■ Opera MH (OMH)


**Servicio Mediano**  
**14 Ciclos/Hora, 50 ciclos/día**

### Características Normales

- Motor de 1/2 HP de servicio limitado con retroceso instantáneo.
- Correa en V 5L/B reducción de cadena y piñón.
- Embrague de fricción ajustable.
- Freno mecánico.
- Sistema de ajuste de recorrido Accu-Cam.
- Desconexión a nivel de piso (OMJ)
- Sistema de elevación de auto-enganche Hoist-a-Matic con bloqueo automático.

### Su preferencia

- Circuito de control eléctrico (ECB) con/sin control de dispositivo externo de atrapamiento principal o de control electromecánico.

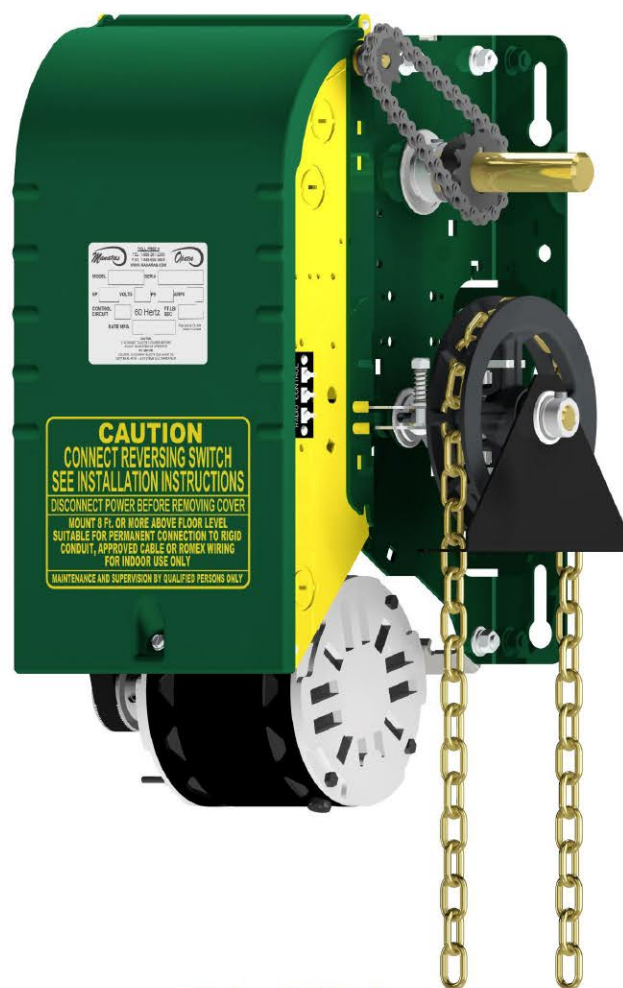

Hoist-A-Matic