



PUERTAS METÁLICAS CORTAFUEGO ESCAPE MULTIUSO

JORGE HIRMAS 2679 - RENCA (+562) 2669 6040 INFO@MERYGATES.CL
LUNES A VIERNES 09:00 A 18:00 HRS. HORARIO TALLER 9:00 A 17:00 HRS



/MeryGates



/Merygates
cortinasmetalicas



/Tienda virtual
TiendaMery.cl

DISPONIBLE
CERTIFICACIÓN
F 60, F120, F 180



AS

- > Amplia gama de medidas estándar en dos alturas diferentes para una mayor 'economización' en los proyectos, que deriva en una gran calidad a buen precio.
- > Medidas especiales para adaptarla a cualquier necesidad.
- > Coeficiente de Aislamiento Térmico de 1,2 (W/m²k)
- > Superior rigidez torsional de la hoja frente al ensamblaje tradicional.
- > Chapa y pintura de gran resistencia a la corrosión y durabilidad.
- > Marco abierto de fácil instalación.
- > Excelente equipamiento de serie.
- > Gran variedad de accesorios extra disponibles (ver catálogo de accesorios).
- > Probada para más de 200.000 ciclos de apertura y cierre.
- > Bisagra de autocierre.
- > Etiquetado láser del producto.
- > Homologada en su conjunto.

CERTIFICADOS

- > Resistencia al fuego de 60 y 90 minutos según la normativa EN 1634-1:2010.
- > Certificado de Durabilidad C5 según la normativa EN 14600:2005.
- > Certificado ISO 9001:2015.

HOJA

- > Chapa de acero galvanizado de entre 0,7 y 0,9mm de espesor, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto TAPA-BANDEJA.
- > Aislamiento de lana de roca de densidades 145/180kg/m³.
- > Rigidizadores de acero galvanizado.
- > Bulón anti-palanca hexagonal, de acero cincado, de 14x36mm.
- > Hoja de 53mm de grosor.
- > Peso aproximado de 25/29kg/m².



DISPONIBLE
CERTIFICACIÓN
F 60, F120, F 180



RAL 7038 Gris




- > Confeccionado en acero galvanizado de 1.5mm de espesor con conductividad térmica aminorada.
- > Jambas y dinteles del perfil especial modelo ASTURMADI en forma de Z.
- > Garras de fijación de acero laminado en frío de 230x1.5mm, especiales para distintos tipos de tabiquería.
- > Separadores de chapa de acero 50x2.5mm.

- > Chapa galvanizada pintada en polvo epoxy termoendurecible.
- > Capa de pintura de 100 micras en la hoja, y 120 micras en el marco.
- > Color estándar RAL 7038 gris.
- > Color RAL 9010 blanco sin coste adicional (consultar).



- > Bisagras de acero de 3mm de espesor fijadas a la hoja con tornillos M6x16 cincados, y al marco por soldadura, siendo la inferior de torsión de cierre semiautomático.
- > Junta intumescente de grafito 15x2mm. Dilata 14 veces su tamaño a T^a>190°C.
- > Cerradura CF reversible de doble nueca, embutida en la hoja y protegida por dos placas de stucal MO.
- > Picaporte de acero sinterizado.
- > Bombillo de níquel, 40x40 con 3 llaves.
- > Manilla
 - Modelo CF anti-enganche.
 - Con alma de acero forrada por fusión.
 - Escudos metálicos forrados con nylon y tornillería.

DISPONIBLE
CERTIFICACIÓN
F 60, F120, F 180

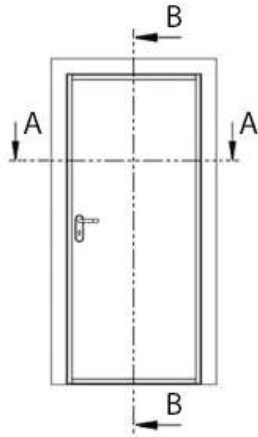


ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Recommended Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
600	680	725
700	780	825
810	890	935
900	990	1025
930	1010	1055
1000	1080	1125
1100	1180	1225
1200	1280	1325

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Recommended Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2000	2050	2075
2100	2150	2175

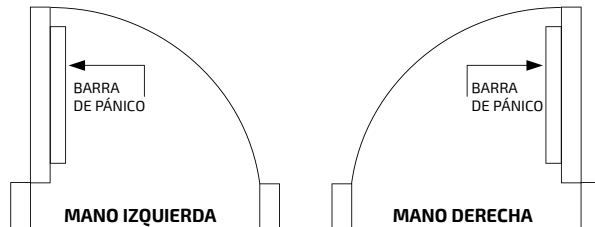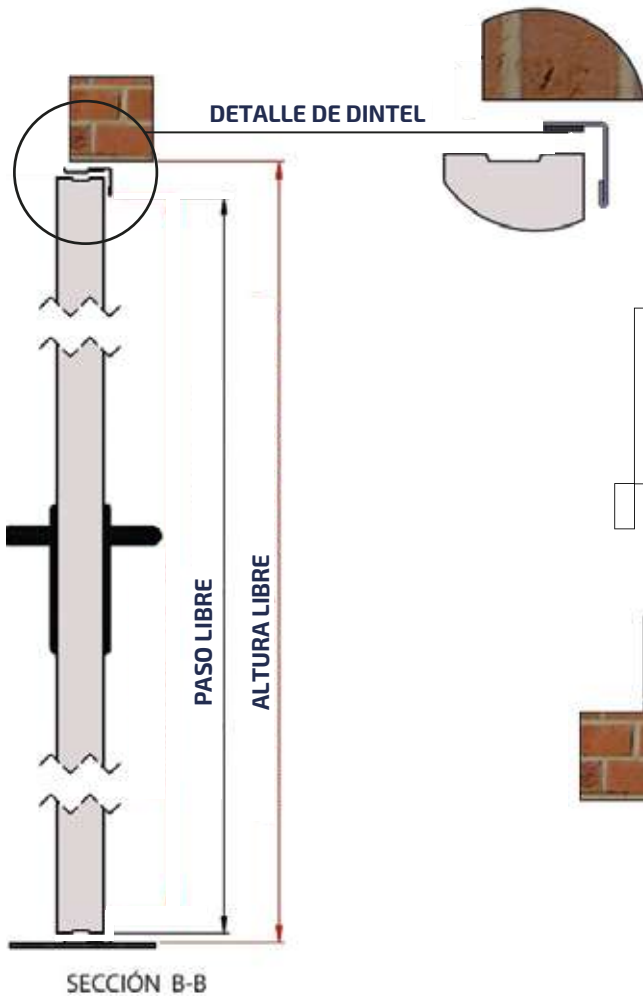


Jorge Hirmas 2679 - Renca (+562) 2669 6040 info@merygates.cl
Lunes a viernes 09:00 a 18:00 hrs. horario taller 9:00 a 17:00 hrs

DISPONIBLE
CERTIFICACIÓN
F 60, F120, F 180




ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard					
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre			HUECO OBRA RECOMENDADO Recommended Structural Opening Tableau Recommande	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout	
ACT	PAS	=			
600	600	1245	1325	1370	
700	600	1345	1425	1470	
700	700	1445	1525	1570	
810	700	1555	1635	1680	
810	810	1665	1745	1790	
900	810	1755	1835	1880	
900	900	1845	1925	1970	
1000	900	1945	2025	2070	
1000	1000	2045	2125	2170	
1100	1000	2145	2225	2270	
1100	1100	2245	2325	2370	

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Recommended Structural Opening Tableau Recommande	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2000	2050	2075
2100	2150	2175

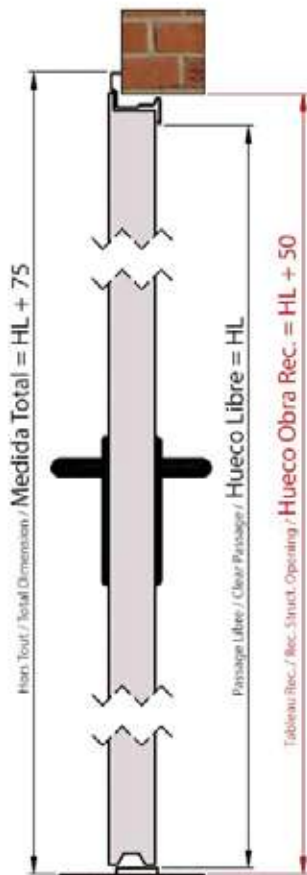

SECCIÓN B-B
section B-B
section B-B

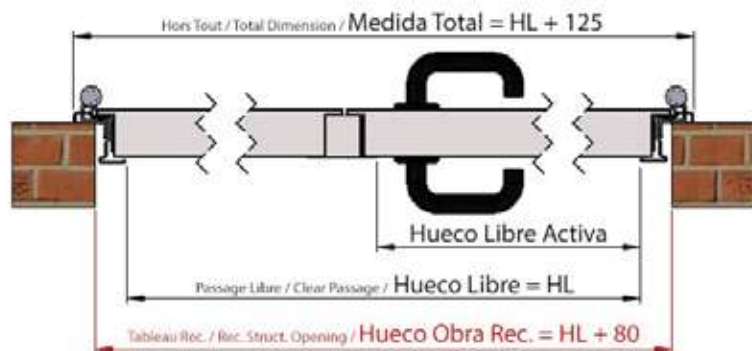

SECCIÓN A-A
section A-A
section A-A

Jorge Hirmas 2679 - Renca (+562) 2669 6040 info@merygates.cl
Lunes a viernes 09:00 a 18:00 hrs. horario taller 9:00 a 17:00 hrs