



CORTINA METÁLICA MODELO INDUSTRIAL ALTO TRÁFICO MG-IND.ELK

**Diseñada para proyectos industriales,
motor con capacidad de alto ciclaje
y con encapsulamiento IP65.
Materialidad industrial de alta durabilidad**

Requiere mínimo mantenimiento



MODELO INDUSTRIAL ALTO TRÁFICO



EJE EN CAÑERÍA SIN CONTRAPESO
(MENOS MANTENCIÓN, USO CONTINUO)



**MOTOR LATERAL DE
ALTA CAPACIDAD**

**ALTO CICLAJE
SIN CONEXIÓN
DE PIÑÓN A PIÑÓN
ATAQUE DIRECTO A EJE**




**BANDEROLA
CUADRADA
ESTAMPADA**

DISPONIBLE EN
DESDE 5 HASTA
10 MM DE ESPESOR
CON RODAMIENTO
INDUSTRIAL



**RODAMIENTOS
INDUSTRIALES
DE ALTA CALIDAD**

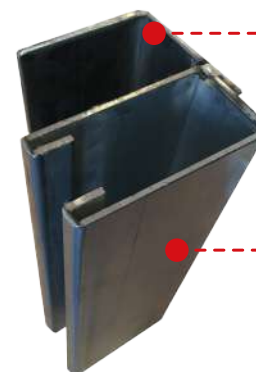

**ÁNGULO DE
MONTAJE
80X80**

**GUÍAS DE ACERO
FORMADAS**
DE 100 X 50 X 3 MM
DE ESPESOR.



**ZÓCALO
EMBALLETADO+
ANGULO 50X50X3
APERNAADO**

**BURLETE DE GOMA
(OPCIONAL)**




**LÁMINAS
SEMIPLANAS**
MG 90 X 0.8,
CON SISTEMA
CLIP-ON

GUÍA DE ÁNGULO*

ÁNGULO DE
MONTAJE
80X80

PERFIL
ÁNGULO
80 X 80 X 5



GUÍA DE
ACERO

ESLABÓN DE
BARRA ACERO
SOLIDO
20X20 MM

Guía de ángulo opcional*

Guía de ángulo CON enganche, opcional*

DATOS TÉCNICOS

MOTORES DE ALTA CAPACIDAD



	500 KG	1000 KG
Serie	SI.40.15-40.	SI100.10-55
Par de salida	400 Nm	1000 (750) ¹⁾ Nm
Nº de revoluciones de salida	15 rpm	10 rpm
Eje de accionamiento / eje hueco	40,00 mm	55,00 mm
Momento de caída	760 Nm	2800 Nm
Sistema paracaídas (punto de pruebas/número de certificado)	14-003612-PR03	14-003305-PR01
Velocidad de salida máxima con. / des. con funcionamiento convertidor de frecuencia	26 / 15 rpm	18/18 rpm
Tensión de servicio	3N~ 400V	3N~ 400 V
Corriente de trabajo	2,55 A	6,50 A
Frecuencia de funcionamiento	50 Hz	50 Hz
Factor de potencia cos ϕ	0,70	0,50
Conexiones máximas por hora	16 h ⁻¹	7(1,2) ₁₎ h ⁻¹
Fuerza manual accionamiento de emergencia	151 N	242N
Tipo de protección	IP 65	P I 65
Área del detector de final de carrera (velocidad máxima del eje de accionamiento / eje hueco)	20	20
Rango de temperatura	-10 / +40 (+60) °C	-10 / +40 (+60) ²⁾ °C

MOTOR LATERAL DE ALTA POTENCIA



Baliza con Sirena 24V
Rápidas de PVC
COD: HSAL3075



Sensor de
movimiento10 falcon
COD: M10FALCON



Botonera Mural de 3
Botones | Negra
COD: LBCE241



Kit Radio Receptora
1 Canal
COD: MZK150



Fotocelda sensor de seguridad
multipunto
COD: HSP53081



Fotocelda espejo
PMF50RRF/RP04
COD: FOTOC01

LÁMINAS SEMIPLANA CON WIND-ENDLOCK

DISPONIBLE ESPESOR
0.8 MM, 1,0 MM, 1,2 MM



LÁMINAS PLANA CON WIND-ENDLOCK

DISPONIBLE ESPESOR
0.8 MM, 1 MM



SISTEMA WIND-ENDLOCK

PREVIENE EL DESPLAZAMIENTO DE LADO A LADO DE LAS LÁMINAS
Y ADEMÁS ESLABÓN ENGANCHAS DENTRO DE GUÍA DÁNDOLE
LA MÁXIMA RESISTENCIA

OPCIÓN DE TAPA ROLLOS Y MOTOR DE ACERO GALVANIZADO DE 1 MM DE ESPESOR



OPCIONES COLORES DE PINTURA ELECTROSTÁTICA



OFRECEMOS PINTURA ELECTROSTÁTICA PARA MAYOR DURABILIDAD





CORTINA METÁLICA MODELO INDUSTRIAL ALTO TRÁFICO MG-IND.ELK

CON MÁS DE 50 AÑOS SIENDO LÍDERES EN EL
MERCADO. ESTOS SON
ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES:

